

IQS4

Высокопроизводительный сплиттер с поддержкой 4K



Один вход с поддержкой видео в формате 4K и четыре HD выхода

Сплиттер IQS4 от Datapath был разработан для профессионального использования и создания мультиэкранных инсталляций. Решение поддерживает 4K видео на входе и передает его на 4 выхода с поддержкой HD видео. При использовании IQS4 с графическими картами Image4K от Datapath пользователи получают экономичное решение для создания масштабных видеостен с поддержкой до 96 HD экранов. Использование IQS4 позволяет оптимизировать видеосистему, снизить нагрузку на контроллер видеостен и избавляет от необходимости в использовании отдельного удлинителя для каждого HD выхода.

Особенности

- IQS4 работает с графическими картами Image4K и Image2K от Datapath без конфигурации
- Быстрая настройка с помощью помощника по установке
- Поддержка HDCP 2.2 и контента в высоком качестве
- Решение разделяет и передает сигналы на четыре выхода с минимальной задержкой
- Различные возможности для монтажа:
 - 4U, до 8 IQS4 с резервным источником питания
 - 1U, комплект для двух устройств IQS4 с резервным источником питания
 - Крепление VESA, монтаж устройств IQS4 за дисплеями
 - Установка на любой плоской поверхности


DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Высокопроизводительный сплиттер с поддержкой 4K

Оптимизация работы контроллера видеостен

Сплиттер позволяет IQS4 передать 4K видео с одного входа на четыре HD выхода, тем самым уменьшая требуемое количество графических карт и снижая нагрузку на контроллер видеостен.

Экономичное распределение видеосигналов

IQS4 позволяет передавать 4K видео, разделяя его на HD сигналы для отображения на видеостене, вместо использования отдельного удлинителя для каждого HD выхода.


Установка в любом месте

Сплиттер ISQ4 отличается различными возможностями для монтажа в самых разных местах. Устройство может быть закреплено прямо за экранами с помощью крепления VESA или рядом с контроллерами видеостен. Предусмотрены крепления в стойку в зависимости от количества устройств. Кроме этого, ISQ4 может быть установлен на любой плоской поверхности.


Доступные модели

Артикул: IQS4

Возможности для монтажа За дисплеями

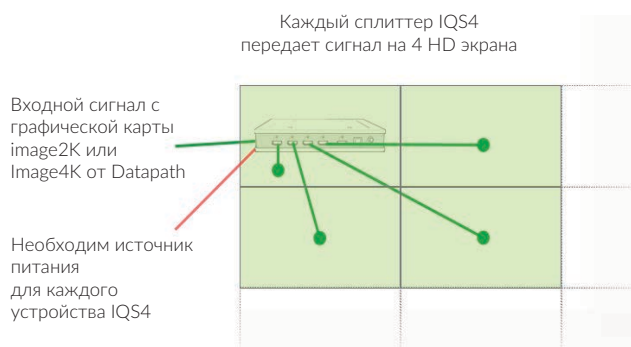

Монтаж в стойку

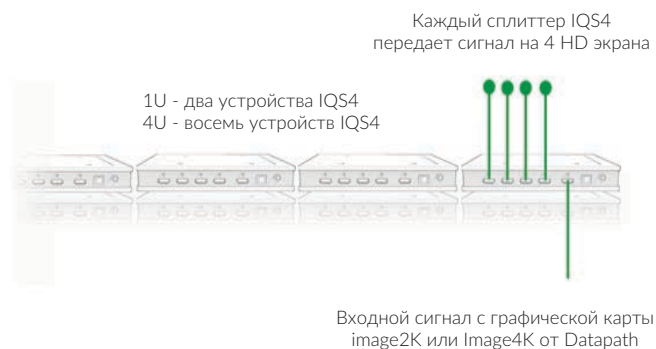

Технические характеристики

Интерфейс видео (выход)
4 x HDMI 1.4 (1920x1080@60)

Интерфейс видео (вход)
1 x HDMI 2.0 (7680x1080@60)

Требования к питанию
12Вт

Рабочая температура
От 0 °C до 35 °C

Температура хранения
От -20 °C до 70 °C

Относительная влажность
5%-90%, без конденсации

Размеры
205 мм (Д) x 161мм (Ш) x 31мм (В)

Гарантия
3 года (стандартная гарантия)
5 лет (расширенная гарантия, опционально)

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN