

Icron USB 3-2-1 Raven™ 3104 Pro

Передача сигналов USB 3.2 по кабелю витая пара на 100 м (4 порта)

USB удлинитель Icron USB 3-2-1 Raven 3104 Pro обеспечивает передачу сигналов USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) на расстояние до 100 метров с подключением "точка-точка". Решение также обратно совместимо с USB 2.0 и 1.1. Передача сигнала осуществляется по кабелю витая пара. Удлинитель оснащен интерфейсом Ethernet pass-through для подключения к сетевым устройствам и уже имеющейся сетевой инфраструктуре. Raven 3104 Pro оптимизирован для работы с камерами и устройствами захвата изображения, а также идеально подойдет для решения множества других задач.



Особенности


- Передача сигнала USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)
- Поддержка устройств USB 3.1, 2.0, 1.1
- Решение оснащено 4 портами USB 3.2 Gen 1
- 100/1000 Ethernet, LAN pass-through
- Передача по кабелю витая пара на 100 м
- Подключение "точка-точка"
- Поддержка всех типов передачи сигнала USB
- Решение оптимизировано для использования с камерами и устройствами захвата видео
- FCC и CE (Class B)

Особенности технологии ExtremeUSB-C™

- Прозрачная передача сигнала USB 3, 2 и 1
- Подключение plug and play, не требует установки драйверов
- Поддержка известных операционных систем: Windows®, macOS™, Linux® и Chrome OS™

Применение

- Работа с удаленными устройствами
- Безопасность и мониторинг
- Профессиональные аудио/видео системы
- Видеоконференцсвязь

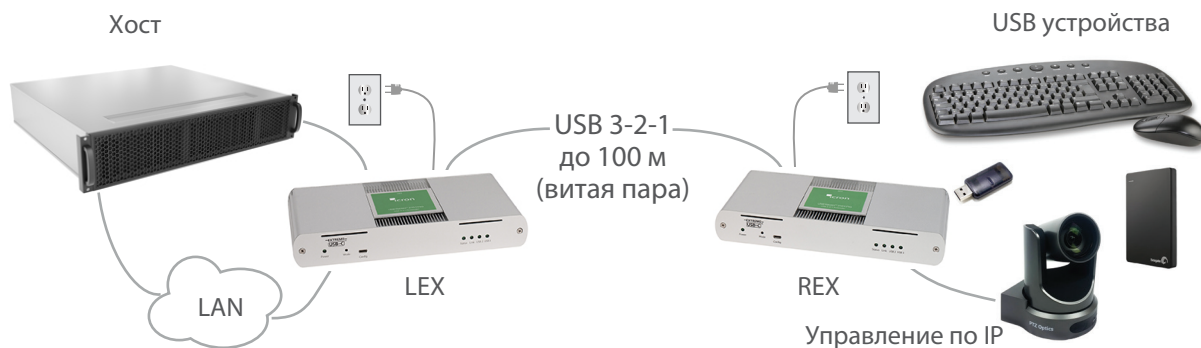


icron
A Maxim Integrated Brand

EXTREME
USB-C™

Технические характеристики Icron USB 3-2-1 Raven 3104 Pro

LEX (ЛОКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ)	REX (УДАЛЕННЫЙ МОДУЛЬ)
137.3мм x 232.1мм x 33.0мм (5.4" x 9.1" x 1.3")	137.3мм x 232.1мм x 33.0мм (5.4" x 9.1" x 1.3")
1x USB 3 Type B Receptacle	4x USB 3 Type A Receptacles
1x RJ45 Ethernet 100/1000	1x RJ45 Ethernet 100/1000
1x RJ45 Ethernet	1x RJ45 Ethernet
24V 1A DC	24V 2.71A DC
920г (2.03 lbs.)	990г (2.18 lbs.)

КОМПЛЕКТ	
1x LEX (Локальный модуль)	
1x REX (Удаленный модуль)	
1x кабель USB 3.1 Gen 1	
2x AC адаптера питания	
2x кабеля питания	
1x краткое руководство пользователя	
Вес: 2.91 кг (6.42 lbs.)	

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА	
"Точка-точка"	до 100м по кабелю витая пара

USB	
Скорость:	SuperSpeed 5 Гбит/с, High-Speed, Full-Speed, Low-Speed
Пропускная способность:	до 5 Гбит/с
Совместимость	Все типы и классы USB устройств
Совместимость с хостами	ОНCI, УHCI, ЕHCI, xHCI
Питание на модуле REX:	1.2A (6W) на USB порт
Макс. число USB устройств:	30

СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура:	0 °C – 50 °C (рабочая), -20 °C – 70 °C (хранения)
Влажность:	20-80% (рабочая), 10-90% (хранения), отн. влажности без конден.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Гарантия:	2 года

Информация для заказа

ПАРТ №	НАИМЕНОВАНИЕ
00-00451	Icron USB 3-2-1 Raven 3104 Pro - NA
00-00452	Icron USB 3-2-1 Raven 3104 Pro - EU
00-00453	Icron USB 3-2-1 Raven 3104 Pro - UK
00-00454	Icron USB 3-2-1 Raven 3104 Pro - AU
00-00455	Icron USB 3-2-1 Raven 3104 Pro - JP
10-00620	Крепление Raven Silver Mounting Kit



Компания IMS является официальным дистрибьютором оборудования ICRON в России

+7 495 648-35-05

sales@imsolution.ru

www.imsolution.ru