


Профессиональный Full HD дисплей

Высококачественный экран, 17.3 дюйма и крепление на стойку

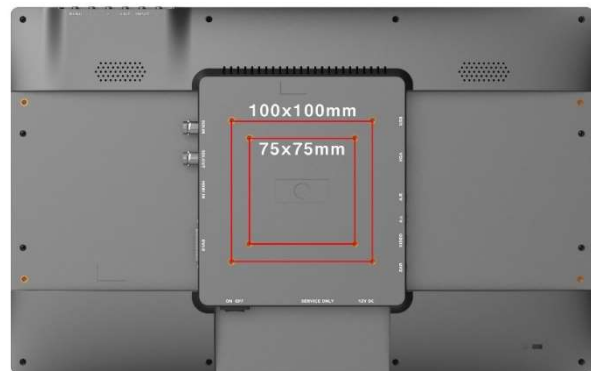

Особенности

- Full HD дисплей (1920x1080, IPS) с диагональю 17.3 дюймов
- Поддержка видео 4K@30 на входе
- Ультрапрочное стекло (6H)
- Интерфейсы HDMI / DVI-D / VGA и др.
- Модель LCD1730S оснащена интерфейсом 3G-SDI
- Совместим с креплением VESA 75 x 75 мм и 100 x 100 мм
- Держатель кабеля для предотвращения отсоединения
- Интерфейс питания с фиксацией кабеля
- Возможность монтажа в стойку (EIA, 19 дюймов, опция)

Технические характеристики

Модель	LCD1730	LCD1730S
Цвет	Черный	
Размер дисплея	17.3 дюймов, (16: 9)	
Тип матрицы	IPS	
Покрытие экрана	Прочное стекло, 6H	
Разрешение	1920 x 1080	
Яркость	300 кд/м ²	

Контраст	1200:1	
Угол обзора	170° (Г)/170° (В)	
Интерфейсы	HDMI x 1, DVI-D x 1, VGA x 1, Видео RCA x 1, Аудио (RCA) L.R x 1	3G-SDI x 1 , HDMI x 1, DVI-D x 1, VGA x 1, видео (RCA) x 1, Audio (RCA) L.R x 1
Динамики	2Вт x 2 (L/R)	
Крепление VESA	75 x 75мм / 100 x 100 мм	
Питание	DC 10 ~ 24V	
Потребление питания	Макс. 17Вт	
Рабочая температура	0-50°C	
Температура хранения	-20-60°C	
Влажность	10-90% (без конденсации)	
Размеры	420(Ш)x264(В)x40(Г) мм	
Вес	Прибл. 2150г.	
Комплект поставки	Адаптер питания, кабель RCA, пульт ДУ, держатель кабеля, рук. пользователя	
Сертификация	FCC/CE/RoHS	

Крепление для монтажа в стойку EIA (опция)

Специализированное крепление позволяет осуществлять монтаж дисплея в стандартную серверную стойку (EIA, 19 дюймов). Дисплей занимает место 6U. В зависимости от позиции винтов при креплении, сверху или снизу дисплея будет свободное пространство, равное примерно 1,3 мм.

