



## DIGITAL SIGNAGE

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ДИАГОНАЛЬ

МОДЕЛЬ

55"



Q557MSI

## Наружные системы Digital Signage от Hyundai

Антивандальные уличные дисплеи от компании Hyundai являются передовыми технологиями для наружных систем Digital Signage. Профессиональные наружные дисплеи Hyundai отвечают самым высоким требованиям и стандартам, обеспечивая надежность и превосходное качество изображения для привлечения максимального внимания. LCD панель Q557MSI эффективно работает при любой погоде. Информация на дисплее видима даже при ярком солнечном свете. Защиту панели от ударов обеспечивает специальное антивандальное стекло. Открываемый корпус упрощает обслуживание панели, а сенсорный дисплей дарит новые интерактивные возможности. LCD панель оснащена интеллектуальной системой нагрева и охлаждения, что гарантирует надежную ее работоспособность при любой погоде.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- LCD панель для наружного применения
- Полная работоспособность при любых погодных явлениях
- Высокая читаемость даже при солнечном свете
- Антивандальное стекло
- Система обогрева и охлаждения
- Автоматический контроль яркости
- Удаленное управление (RS232)
- Легкое обслуживание: открывающийся корпус
- Цвет корпуса : Черный
- Емкостный сенсорный дисплей

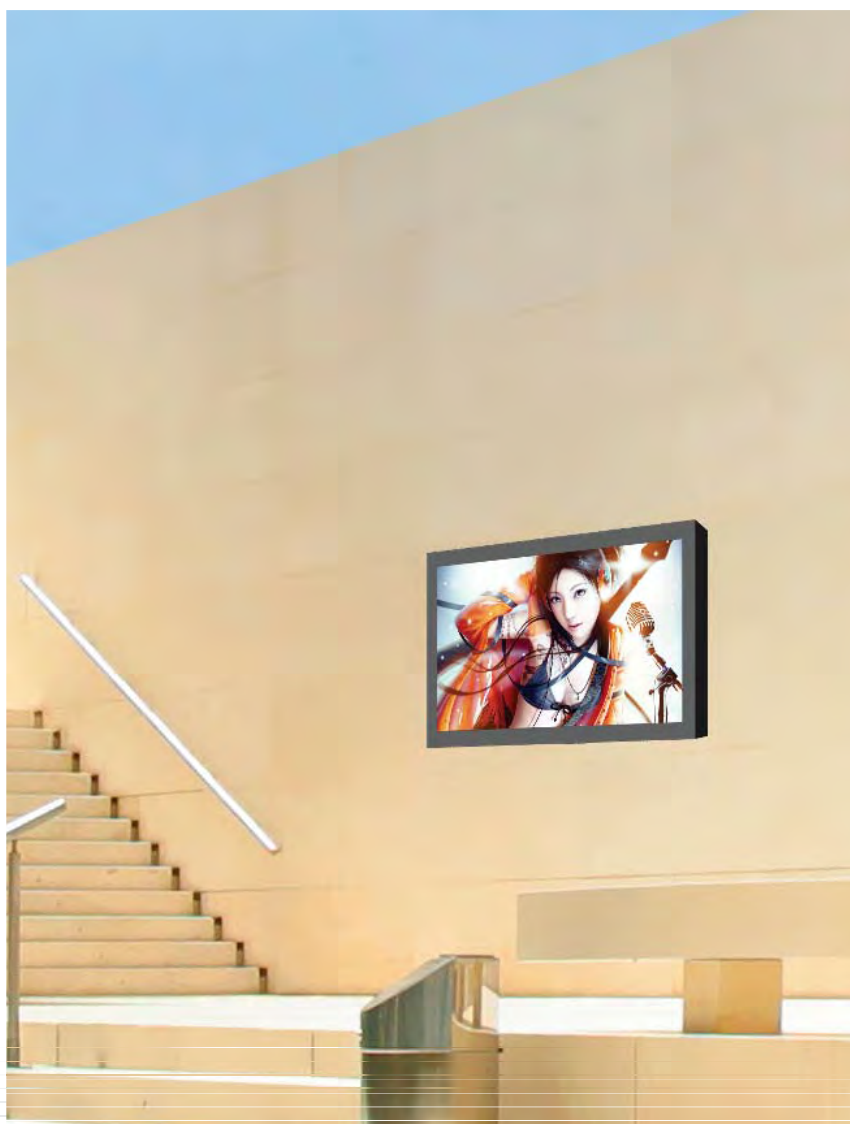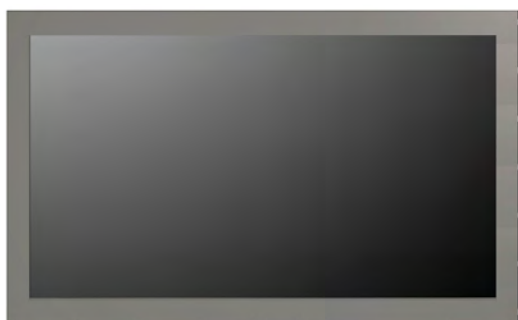

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Q557MSI	
Панель	Размер экрана (диагональ)	55"
	Активный дисплей (мм)	1209.6 x 680.4
	Разрешение	1920 x 1080
	Соотношение сторон	16 : 9
	Цвета	16.7 М
	Яркость (cd/m <sup>2</sup> ; тип.)	2,500
	Контрастность	5,000:1
	Время отклика (мс; GTG)	8
	Угол обзора	178°/178°
	Срок службы (в часах)	50,000
Тип задней подсветки	LED	
Сенсорный дисплей	Время отклика (мс)	50 ~ 100
	Интерфейс	USB 2.0
	Покрытие	Защитное стекло
	Метод определения	PCT
Вход	VGA (15pin D-Sub)	1
	HDMI	1
	DVI	1
	RS-232C	1
Питание	Напряжение	100 – 240VAC
	Потребление	500W (Без ПК)
	Потребление на нит (макс.)	0.16W
	Нагревающий блок (с корпусом ПК)	850W / Макс. 1.2KW
Особенности	Автоохлаждение	Да
	Автонагревание	Да
	Антивандальное стекло	Да (8 мм = 3 мм +3мм)
	Антиотражающее покрытие	Да
Рабочая среда	Автоматическая яркость	Да
	Температура (°C)	-30 ~ 50
	Влажность (%)	20 - 80
	Температура хранения (°C)	-40 ~ 60
Язык экранного меню	10 языков	
Сертификация	Защита от доступа	IP65
Размеры	(Ш x В x Г), мм	1334 x 820 x209.5
Вес	кг	120
Крепление	Крепление на стену (встроенное)	
Компьютер	Опционально	

## ОСОБЕННОСТИ

### При любой погоде

Дисплеи Hyundai для наружного применения оборудованы интеллектуальной системой нагревания и охлаждения и поэтому одинаково эффективны при температуре от -30°C до 50°C.

### Высокая читаемость при солнечном свете

Дисплей Hyundai с технологией Optical Bonding позволит информации оставаться четкой и видимой даже при ярком солнечном свете.

### Антивандальная защита

Благодаря высокопрочному закаленному стеклу решения компании Hyundai защищены от любых попыток вандализма. Ваша информация и реклама под надежной защитой.

## РАЗМЕРЫ

