

## RX-24

Профессиональный 24" монитор с LED подсветкой, защитным оптическим стеклом NeoV™ и металлическим корпусом для использования в различных сферах применения.



Монитор RX-24 с LED подсветкой представляет собой профессиональное решение с поддержкой разрешения Full HD (1920 x 1080) и специальной технологии Advanced Image Platform™, которая гарантирует высококачественное изображение. Технология Anti-Burn-in™ и датчик EcoSmart отвечают за долгий срок службы и надежную работоспособность в режиме 24/7. Монитор RX-24 оснащен защитным оптическим стеклом NeoV™ и металлическим корпусом.

- > LED подсветка и поддержка разрешения FHD 1920 x 1080
- > Защитное оптическое стекло NeoVTM
- > Технология Anti-Burn-in™
- > Технология Advanced Image Platform™: функции PIP и PBP; Гребенчатый фильтр 3D Comb Filter, деинтерлейсинг, вращение изображения и подавление шумов
- > Быстрое переключение сигнала (≤ 0.8 сек.)
- > Выбор соотношения сторон
- > Датчик EcoSmart для экономии потребления питания
- > Регулировка уровня чёрного
- > Различные интерфейсы: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (BNC x 2)
- > Встроенные динамики (1.5W x 2)
- > Качественные компоненты
- > Идеально для важных сфер применения и режима использования 24/7



Оптическое стекло NeoV™ - лучшее в отрасли защитное покрытие экранов. Только на решениях AG Neovo.




## Технические характеристики

## RX-24

<b>Дисплей</b>	Тип	LED-backlit TFT LCD
	Диагональ	23.6"
	Макс. разрешение	FHD 1920 x 1080
	Шаг пикселя	0.2715 мм
	Яркость	300 кд/м2
	Контраст	1,000:1
	Угол обзора (Г/В)	170°/160°
	Цвета	16.7M
Время отклика	3 мсек. (GTG)	
<b>Горизонтальное разрешение</b>	TV Lines	620TVL (NTSC), 625TVL (PAL)
<b>Частота</b>		Г: 15 kHz - 83 kHz В: 50 Hz - 75 Hz
<b>Вход</b>	VGA	15-Pin D-Sub
	DVI	24-Pin DVI-D
	CVBS	BNC x 2
	S-Video	4-Pin mini-DIN
	HDMI	HDMI x 1
<b>Выход</b>	CVBS	BNC x 2
	DC Output	12V/500 mA, DC jack 2.5Ø
<b>Аудио</b>	Аудиовход	1 x Stereo audio jack для ПК (3.5 мм) RCA L+R для видео
	Аудиовыход	RCA L+R
	Динамики	1.5W x 2
<b>Питание</b>	Тип	Внешнее
	Требования к питанию	DC 12V
	Потребление питания	<27W (вкл.) <0.5W (режим ожидания) <0.5W (выкл.)
<b>Формат синх.</b>		NTSC/PAL
<b>Оптическое стекло NeoV™</b>	Толщина	3.0 мм (0.12")
	Коэффициент отражения	< 1%
	Прочность покрытия	> 9H
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
	Влажность	10%~90% (без конденсации)
<b>Условия хранения</b>	Температура	-20°C ~ 60°C (-4°F~140°F)
	Влажность	5%~95% (без конденсации)
<b>Крепление</b>	VESA FPMPI	Да, (100 x 100 мм и 75 x 75 мм)
<b>Размеры</b>	Устройство (Ш x В x Г)	562 x 397 x 155 мм (22.1" x 15.6" x 6.1")
	Упаковка (Ш x В x Г)	659 x 510 x 220 мм (25.9" x 20.1" x 8.7")
<b>Вес (нетто)</b>	Устройство	7.9 кг (17.4 l b s)
	Упаковка	10.6 кг (23.4 l b s)
<b>Соответствие нормативам</b>	Сертификаты	FCC, CB, CE, BSMI, RoHS, WEEE, REACH, CCC, CEL, GOST-R
<b>Аксессуары</b>	Да	Руководство пользователя на CD, кабель питания, адаптер питания, кабель 15 Pin D-Sub, аудио кабель



Доступны белая и черная модели

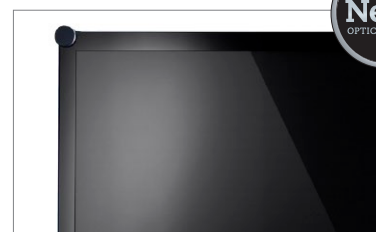

Оптическое стекло NeoV™ надежно защищает экран от воды, пыли и царапин



Технология Smart Omni Viewer обеспечивает функции просмотра PIP/PBP, вращение изображения на 180° и выбор соотношения сторон.



Различные интерфейсы: HDMI, DVI, VGA, CVBS, S-Video



Технология Anti-Burn-in™

