

TX-2401 WHITE

Сенсорный монитор, 24 дюйма




Особенности

- Сенсорный дисплей с 10 точками касания
- Разрешение Full HD 1920 x 1080
- Широкие углы обзора, 178° /178°
- Защита дисплея от пыли и влаги по стандарту IP65
- Антивандальная защита по стандарту IK08
- Белый цвет для быстрого обнаружения загрязнений
- Сертификация IEC/EN 60601-1 для использования в медицинских учреждениях
- Металлический корпус
- Создан для работы в режиме 24/7
- Крепление VESA для удобной установки
- Доступна стойка с кабельным органайзером

Сенсорные мониторы TX-2401 White представляют собой отличное решение для использования в медицинских учреждениях. Проекционно-емкостный сенсорный экран обеспечивает до 10 точек касания и точное, отзывчивое управление, даже при использовании монитора в латексных перчатках. При этом монитор получил адаптер питания медицинского класса и популярные интерфейсы, включая DisplayPort, HDMI и VGA для подключения различного оборудования. Прочный металлический корпус, закаленное стекло (твёрдость 7H), защита дисплея от влаги и пыли по стандарту IP65, а также защита от физического воздействия по стандарту IK08 позволяют использовать монитор в общественных медицинских учреждениях. Белый цвет корпуса удобен для обнаружения и быстрого удаления загрязнений. TX-2401 White идеально подходят для использования на стойках регистрации, управления очередью, ознакомления с медицинской и другой информацией.

Размеры

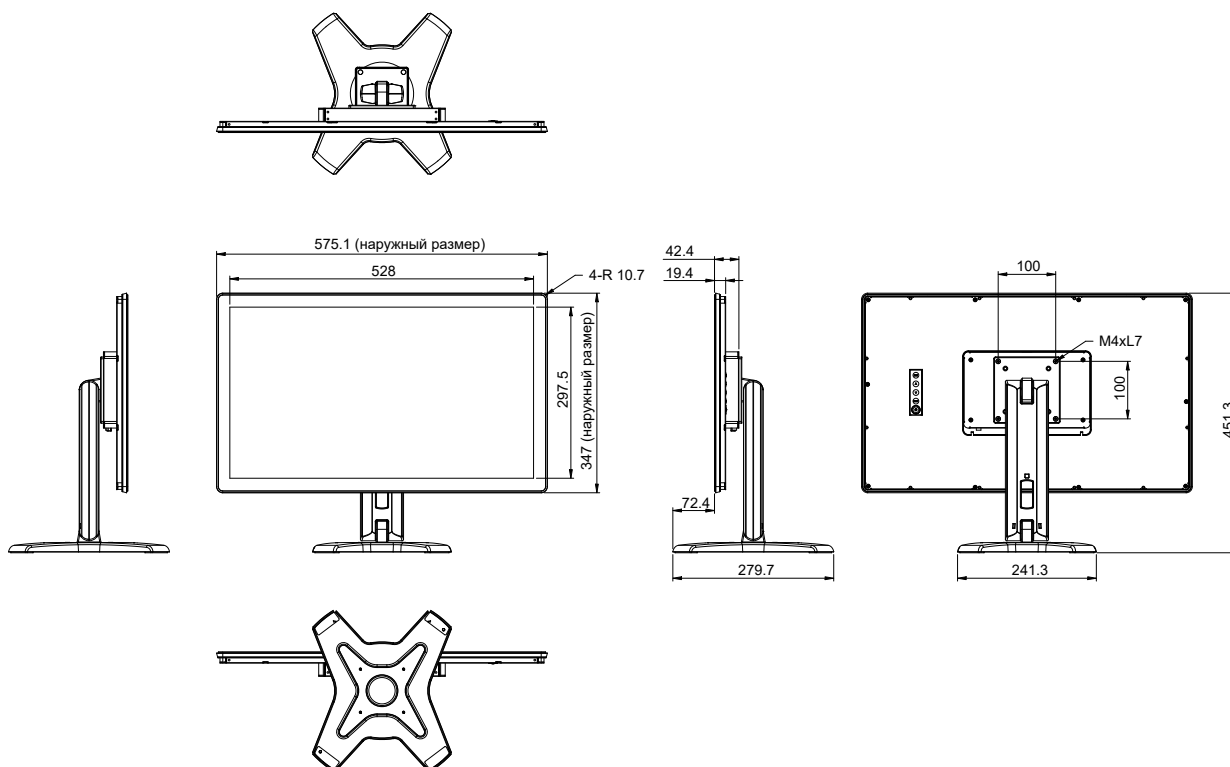

Технические характеристики

Дисплей

Тип	LED-Backlit TFT LCD (VA)
Диагональ	23.8
Максимальное разрешение	FHD 1920 x 1080
Шаг пикселя	0.274 мм
Яркость	250 кд/м ²
Контраст	3000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	16.7М
Время отклика	5 мсек.
Покрытие экрана	Антиблик (матовость 40%), 3H, прочное покрытие

Частота

Частота (Г)	30 kHz-84 kHz
Частота (В)	56 Hz-76 Hz

Интерфейсы видео (вход)

DisplayPort	1.2a x 1
HDMI	1.3 x 1
VGA	15-Pin D-Sub x 1

Аудио

Выход	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
-------	----------------------------

Сенсорный экран

Технология	Проекционно-емкостная технология
Точность	±2.5 mm
Интерфейс	USB (Type-B) / Service Port
Multi-touch Plug & Play	10 точек: Windows® 7, 8, 10
Single Touch (драйвер)	Windows VISTA/XP/2000/CE/XP Embedded, Mac OS 10.10-10.14
Multi-touch (драйвер)	Linux 2.6.36 и новее, /3.x.x/4.x.x/5.x.x, Android 2.3 и новее

Питание

Требование к питанию	DC 12V, 2.5A
Вкл.	17 Вт (вкл.)
Режим ожидания	< 0.4Вт
Выкл.	< 0.2Вт
Источник питания	Внешний

Закаленное стекло

Толщина	3.3 мм (0.13")
Кoeffициент пропускания	≥85%
Прочность	≥7H

Рабочие условия

Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
Влажность	20%-80% (без конденсации)

Условия хранения

Температура	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Влажность	10%-90% (без конденсации)

Крепление

VESA FRMPMI	Да (100 x 100 мм)
-------------	-------------------

Размеры

С подставкой (Ш x В x Г)	575.1 x 451.3 x 279.7 мм (22.6" x 17.8" x 11.0")
Без подставки (Ш x В x Г)	575.1 x 347.0 x 42.4 мм (22.6" x 13.7" x 1.7")
Упаковка (Ш x В x Г)	370.0 x 530.0 x 660.0 мм (14.6" x 20.9" x 26.0")

Вес

Без подставки	5.7 кг (12.6 lb)
С подставкой	7.8 кг (17.2 lb)
Упаковка	11.4 кг (25.1 lb)

Соответствие нормативам

Сертификация	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC, UKCA
--------------	---------------------------------------

Аксессуары

В комплекте	Адаптер и кабель питания, кабель VGA, кабель HDMI, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доп. аксессуары (опционально)

Крепление на стену (горизонтально)	WMK-01, WMK-03, PMK-01
------------------------------------	------------------------

