

TX-4302

Сенсорный дисплей, 43 дюйма




Сенсорные дисплеи для интерактивных систем Digital Signage

TX-4302 от AG Neovo - это профессиональный сенсорный дисплей с диагональю 43 дюйма и поддержкой до 40 точек касания, созданный специально для интерактивных систем Digital Signage. Дисплей может быть установлен за стеклом витрины или внутри киоска, предоставляя доступ к вашему контенту большому количеству людей.

TX-4302 работает в режиме 24/7, он оснащен ультра прочным защитным стеклом и защищен по стандарту IP65 для надежной работы в общественных местах.

Дисплей TX-4302 может использоваться в качестве терминала самообслуживания или информационного киоска для быстрого и удобного предоставления информации клиентам и посетителям, или в качестве интерактивного дисплея для рекламы и привлечения внимания.




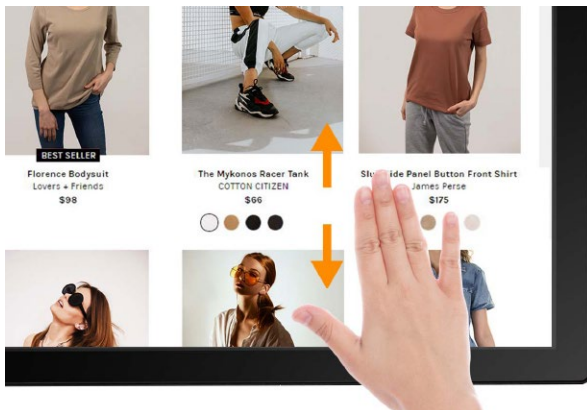


Сенсорный экран премиального качества

Дисплей TX-4302 с проекционно-ёмкостной технологией поддерживает до 40 точек касания. Благодаря быстрому отклику пользоваться экраном также удобно и легко, как и современными смартфонами, используя привычные жесты управления.

Работа с сенсорным экраном через стекло

Для большей защиты, дисплей TX-4302 может быть установлен за стеклом толщиной до 6 мм, сохраняя при этом уровень точности и отзывчивости.

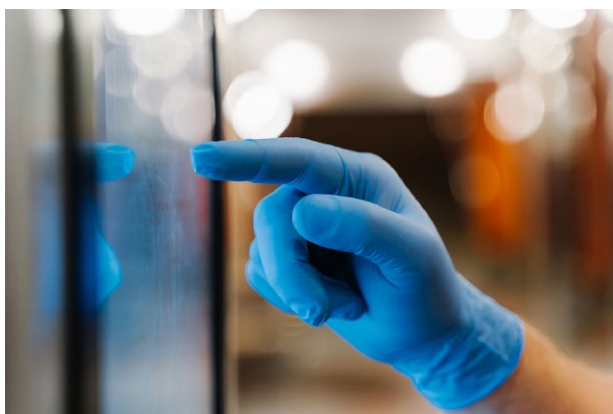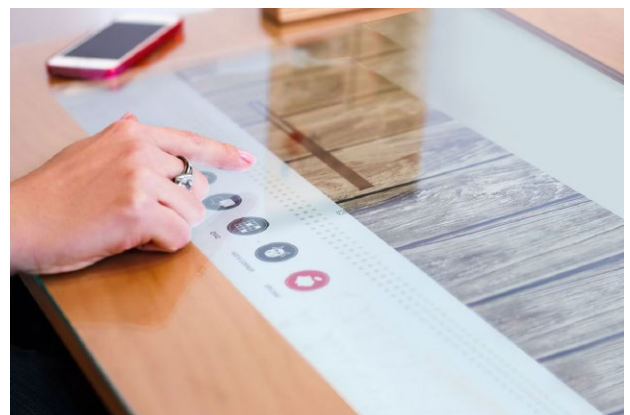


Работа с сенсорным экраном в перчатках

TX-4302 мгновенно и точно распознает касания. Точно также он отлично распознает и касания пальца в перчатках, изготовленных из хлопка, латекса или кожи. Это особенно удобно для людей, которые предпочитают не снимать перчатки из-за холода или в гигиенических целях. Также возможно взаимодействие и при помощи стилуса.

*При работе с дисплеем через стекло, работа в перчатках может не поддерживаться.

Простая установка

Дисплей может быть установлен в вертикальном или горизонтальном положении, за стеклом или в корпус киоска.

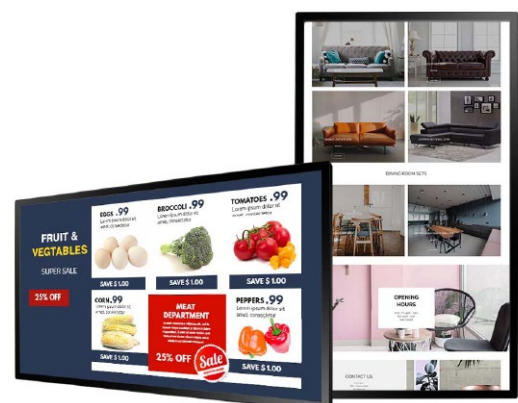



Защита от пыли и влаги по стандарту IP65

С учетом использования в общественных местах фронтальная сторона дисплея TX-4302 получила защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.

Поддержка популярных ОС

TX-4302 поддерживает популярные операционные системы, включая Windows, Linux, macOS и определенные версии Android. При использовании Windows 10, устройство может выступать в роли сенсорного plug and play экрана.



Совместимость с Intel® SDM

TX-4302 оснащен слотом Intel® SDM для интеграции ПК или медиаплеера, упрощая установку и управление системой и делая удобнее обновление и обслуживание.

Питание для ПК и медиаплеера

TX-4302 оснащен выходом 5V DC для питания ПК или медиаплеера, позволяя создавать интерактивные рекламные информационные киоски и менюборды.





Высокий уровень пропускания света



Закаленное стекло



Защита от царапин



Прочное защитное стекло

Дисплей TX-4302 получил металлический корпус и защитное закаленное стекло (7H) для защиты от царапин и другого физического воздействия при использовании в общественных местах. Дисплей прошел тест на прочность UL60950 (падение металлического шара, IK08) показав высокие результаты прочности.

Различные интерфейсы

Дисплей TX-4302 оснащен всеми необходимыми интерфейсами, включая DisplayPort, HDMI, DVI и VGA для подключения различного оборудования. Защитная крышка ограничивает доступ к интерфейсам, избавляет от путаницы кабелей и сохраняет эстетичный вид решения.



Особенности

- Сенсорный дисплей с разрешением 1920x1080
- Проекционно-ёмкостная сенсорная технология
- До 40 точек касания
- Возможность установки за стеклом толщиной до 6мм
- Слот SDM для интеграции медиаплеера
- Встроенные динамики
- Установка в горизонтальном и вертикальном положении
- Надежная работоспособность в режиме 24/7
- Различные интерфейсы: DisplayPort, HDMI, DVI, VGA
- Защита фронтальной части по стандарту IP65

Технические характеристики TX-4302

Дисплей

Тип	LED-Backlit TFT LCD (VA)
Диагональ	42.5"
Максимальное разрешение	FHD 1920 x 1080
Шаг пикселя	0.49 мм
Яркость	400 кд/м²
Контраст	4000:1
Угол обзора (Г/В)	178°/178°
Цвета	16.7M
Время отклика	5 мсек.
Покрытие экрана	Антиблик (матовость 2%), 3H, прочное покрытие

Частота

Частота (Г)	30 kHz-73 KHz
Частота (В)	47 kHz-63 KHz

Интерфейсы видео (вход)

DisplayPort	x 1
HDMI	1.3 x 1
DVI	24-Pin DVI-D
VGA	15-Pin D-Sub x 1

Управление

RJ11	Да
------	----

Дополнительные интерфейсы

Выход питания	DC 5V, 2.0A
SDM слот	SDM-L

Аудио

Вход	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Внутренние динамики	8Вт x 2

Сенсорный дисплей

Технология	Проекционно-емкостная
Точность	± 2.5 мм
Интерфейс	USB (Type-B)/Service Port
Multi-touch Plug & Play	40 точек касания, Windows® 7 · 8 · 10
Single Touch (драйвер)	Windows VISTA/XP/2000/CE/XP Embedded · Mac OS 10.10-10.14
Multi-touch (драйвер)	Linux 2.6.36 и новее/3.x.x/4.x.x/5.x.x · Android 2.3 и новее

Питание

Требование к питанию	AC 100-240V, 50/60 Hz
Вкл.	42Вт (вкл.)
Режим ожидания	< 1.2Вт
Выкл.	< 0.3Вт
Источник питания	Внутренний

Рабочие условия

Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
Влажность	20%-80% (без конденсации)

Условия хранения

Температура	-20°C - 60°C (-4°F-140°F)
Влажность	20%-90% (без конденсации)

Крепление

VESA FRMPMI	Да (400 x 400 мм)
-------------	-------------------

Безопасность

Kensington Security	Да
---------------------	----

Размеры

Устройство без подставки (Ш x В x Г)	983.2x 571.4 x 82.3 мм (38.7" x 22.5" x 3.2")
Упаковка (Ш x В x Г)	1130.0 x 710.0x 190.0 мм (44.5" x 28.0" x 7.5")

Вес

Устройство без подставки	19.5 кг (43.0 lb)
Упаковка	25.0 кг (55.1 lb)

Соответствие нормативам

Сертификация	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC
--------------	---------------------------------------

Аксессуары

В комплекте	Кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель аудио, кабель USB, руководство пользователя
-------------	---

Дополнительные аксессуары (опционально)

Крепление на пол	FMS-01, FMS-02, FMC-02
Крепление на стену	VWM-01, VWM-02
Крепление на стол	DTS-01
Крепление на стену (только горизонтально)	LMK-01, LMK-03