


WRP-1000

Цифровая панель для бронирования помещений с системой управления открытием/закрытием дверей и высоким уровнем безопасности для корпоративного сегмента



Премиальный дизайн
360-градусная подсветка создает спокойное свечение, которое сохраняет высокую заметность и эстетичный вид решения



Управление доступом
Функция бронирования помещений, считыватель карт и система управления дверьми в одном привлекательном корпусе



HID Mobile Access
Управление доступом к помещению с помощью мобильного устройства



Удобный доступ для посетителей
8 мп оптический сканер для упрощения доступа посетителей офиса по QR-кодам



Возможности для аутентификации
Аутентификация сотрудников через NFC/HID ID бейджи



Голосовая коммуникация
Голосовая связь с динамиком и микрофоном с шумоподавлением



Высокий уровень защищенности
Google Android 9, ISO27001, 802.1x, криптографическая защита



Быстрая и легкая установка
Один PoE кабель для простой установки

Первое в мире премиальное решение для бронирования помещений с системой управления открытием/закрытием дверей



Защита важных встреч Обсуждайте любые вопросы без прерываний


Возможность управления физическим доступом позволяет ограничивать персонал от посещения определенных рабочих помещений, на постоянной основе или в определенные часы. Система управления открытием/закрытием дверей также предотвратит прерывания важных встреч, а также избавит от нежелательных посетителей и утечки информации.

Бесконтактные инструменты для аутентификации сотрудников Безопасное рабочее пространство

С WRP-1000 сотрудники могут легко забронировать, освободить помещение или отметить посещение с помощью NFC/HID бейджа, QR-кода или приложения ID mobile access.

Бесконтактная аутентификация не только увеличивает удобство и продуктивность в офисе, но также позволяет управляющему персоналу получать максимально точную информацию и отчеты об использовании рабочего пространства.

При этом возможна установка правил доступа, таких как ограничения для определенных помещений, возможность бронирования только в определенное время и др.

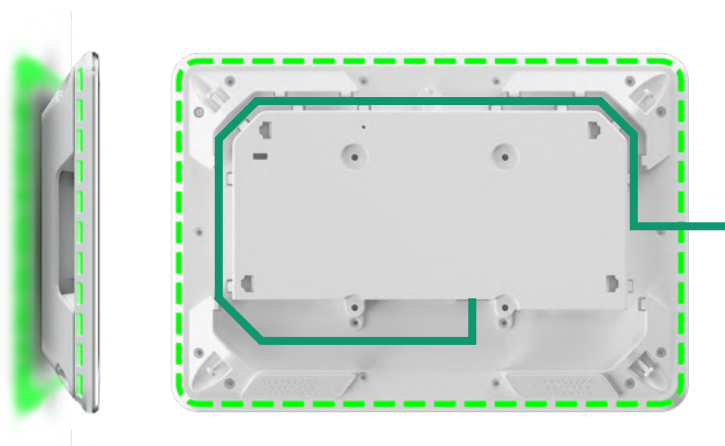

Стильный дизайн для любых помещений Притягивающий взгляд

WRP-1000 демонстрирует профессионализм и премиальность благодаря современному дизайну устройства, качественным материалам и продуманному корпусу, который позволяет спрятать кабель.

Привлекательная светодиодная подсветка помогает легко находить свободные и занятые помещения, создавая приятную атмосферу в помещениях.



Клиенты всегда в приоритете

Двухсторонняя голосовая СВЯЗЬ

Опция быстрого вызова увеличивает удобство и безопасность устройства. Любые задачи, будь то видеовызов посетителя из вестибюля для подтверждения личности или сообщение сотрудника о неисправности в оборудовании, могут быть быстро разрешены, увеличивая эффективность решения и всего рабочего пространства.







Всегда высокий уровень безопасности

Ваши данные всегда надежно защищены

- Стандарт 802.1x гарантирует использования подтвержденных устройств IAdea, исключая возможность добавления в сеть незарегистрированных устройств
- Протокол HTTPS защищает устройства от нежелательного доступа и неавторизованных пользователей за счет автоматического шифрования веб-интерфейса
- Сертификация ISO 27001 означает, что все устройства и услуги IAdea соответствуют самым высоким требованиям безопасности
- IAdeaCare позволяет удаленно настраивать и проводить мониторинг устройств, уменьшая нагрузку на административные ресурсы и предотвращая неожиданные простои устройства и перерывы в рабочее время



Выбирайте решения, сертифицированные IAdea



Варианты крепления



Стекло



Стена



Подставка

Технические характеристики

Дисплей

- 10.1" LCD дисплей
- Сенсорный экран с 10 точками касания
- Яркость 350 нит
- Разрешение 1280 x 800
- Угол обзора (Г / В): 80 / 80°
- Настраиваемая светодиодная подсветка
- Сканер для идентификации

Медиаплеер

- Процессор: Cortex-A53 Octa-core
- ОЗУ: 2.0 Гб
- Накопитель: 16 Гб, eMMC

Форматы видео

- H.264/AV до 1080p (1920 x 1080)
- H.265/HEVC до 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-4 до 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-2 до 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-1 до 1080p (1920 x 1080)
- VC-1 до 1080p (1920 x 1080)

Форматы изображений

- JPEG до 1920 x 1080
- PNG до 1920 x 1080

Форматы аудио

- MP3 до 320 kbps

Управление помещениями

- Решения сторонних производителей (опциональная лицензия)
- Решения из IAdea Solution Store

Поддержка стандартов

- HTML5, Javascript и CSS
- Android 9.0 API
- W3C SMIL или кроссплатформенное управление
- Виджеты W3C HTML5
- Поддержка воспроизведения медиаконтента, такого как видео и изображения

Поддержка HTML5

- Виджеты календарей, часов, новостей и интеграция веб-страниц
- Технологии HTML5, включая CSS и Javascript
- Браузерный движок на основе Chrome

Администрирование и управление устройством

- Необходимые функции управления устройством
- Полный контроль через IAdeaCare
- Удаленная диагностика состояния
- Централизованное управление доступом
- Создание правил для мониторинга и оповещений

Интерфейсы

- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (поддержка 2.4 ГГц и 5 ГГц)
- Micro USB для ADB
- Ethernet RJ45: 1000BASE-T, 10/100/1000 Мбит/сек., LAN
- Порт расширения (физический доступ к выводам управления/ RS485/ GPIO)
- Оптический сканер (камера, 8 MP, авто фокус) x 1
- Микрофон с шумоподавлением x 1
- USB 2.0 x 2
- Встроенный стерео динамик, 2Вт x 1
- Аналоговый аудио выход 3.5 мм
- Опциональный модуль 3G / 4G связи через USB
- Слот для карт Micro SD, 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб (карта заменяет внутренний накопитель)

NFC

- WRP-1000-L / - A: 13.56 МГц
- WRP-1000-H: 13.56 МГц и 125 кГц, HID

Опциональные аксессуары

- Адаптер питания
- Кабель питания
- Коннектор GPIO
- Настенное крепление PTM-001
- Настольная подставка PVK-102
- Настенное крепление PWM-011 и PWM-041 (премиум)

Питание

- Вход: 100 - 200 В, 50 - 60 Гц
- Выход: 12 В, 2 А
- Сертифицированные UL / CB источники питания
- Сменная вилка
- IEEE 802.3 - Power-over-Ethernet (PoE+)

Среда использования

- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
- Влажность: от 10 до 85 % @ 40 °C без конденсации

Размеры

- Размеры: 261 мм x 181 мм x 29 мм
- Размер упаковки: 320 мм x 90 мм x 255 мм

Сертификация

- CE / FCC / RoHS

Гарантия

- 1 год ограниченной гарантии на запчасти и ремонт (зависит от региона, свяжитесь с представителем для дополнительной информации)

